



XVL 3

STEEL



Macchina a due gusti più mix da pavimento con pompa. Ideale per produrre gelato soft e frozen yogurt. Prestazioni elevate



Altissima versatilità e capacità produttiva: la macchina soddisfa ogni cliente

Grande capacità produttiva

Garantisce continuità di erogazione anche nei momenti di massimo afflusso di clienti

Elevata versatilità e flessibilità di produzione

Soddisfa le necessità di ogni cliente producendo un'ampia gamma di specialità: gelato soft, frozen yogurt, sorbetti di frutta e monoporzioni


Controllo elettronico della consistenza e dell'overrun

Possibilità di impostare consistenze diverse a seconda della miscela utilizzata e facilità di modifica dell'overrun



*Carpi Care kit: richiedilo al tuo concessionario per mantenere sempre igienicamente perfetta la tua macchina.

carpigiani.com

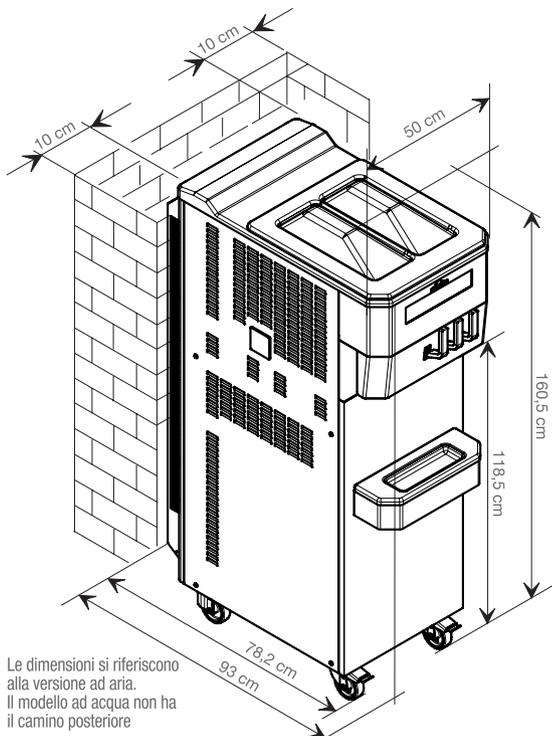

Le dimensioni si riferiscono alla versione ad aria. Il modello ad acqua non ha il camino posteriore

Configurazioni disponibili



Autopastorizzazione

Con il nostro sistema di autopastorizzazione, la macchina può essere lavata e smontata solo 9 volte l'anno



Sistema di controllo e diagnosi Teorema

Monitoraggio remoto delle funzioni della macchina. Facilita il servizio di assistenza e fornisce informazioni sull'utilizzo generando report



Kit monoporzioni

Kit opzionale per riempire bicchierini, cannoli e realizzare monoporzioni di gelato



Mixer

Mixer integrato con cucchiaini monouso per mescolare granelle e topping nel gelato



Sistema Dry Filling

Sistema automatico di riempimento acqua nelle vasche, per miscelare le polveri direttamente in vasca, risparmiando tempi e riducendo la possibilità di errori di dosaggio

	Gusti	Alimentazione	Produzione oraria	Capacità vasche	Capacità cilindro	Potenza nominale	Fusibile	Aliment. elettrica	Condensazione	Gas refrigerante	Peso netto
XVL 3 STEEL P	2+1	Pompa	(75gr porzioni) 695*	13+13	1,75	5,0	16	400/50/3**	Aria optional Acqua	R452***	310

* la capacità produttiva può variare in base a: miscela utilizzata e temperatura del luogo di lavoro ** altri voltaggi e cicli disponibili su richiesta *** sono disponibili soluzioni alternative

Caratteristiche

Vantaggi

Due motori agitatori e cilindri indipendenti	<i>I cilindri indipendenti permettono la produzione simultanea di diversi tipi di gelato, anche molto diversi tra loro</i>
Pompa in acciaio pressurizzata con ingranaggi in Polimero Termoplastico Avanzato	<i>Assicura la miglior struttura ed elevata qualità. Inoltre l'overrun è modificabile tra il 40% e l'80%</i>
Trasmissioni pompa indipendenti	<i>Allungano la vita delle pompe e degli ingranaggi e assicurano flessibilità con elevate prestazioni</i>
Display interattivo	<i>Comunica con l'operatore generando istruzioni e dati riguardanti la performance della macchina</i>
Agitatori in vasca	<i>Prevengono la stratificazione del prodotto e aiutano a ridurre la produzione di schiuma mantenendo una consistenza fluida del mix</i>
Agitatore alta efficienza 2E-RSI	<i>Raschianti in plastica e albero intercambiabili per un gelato soffice e cremoso</i>
Sistema automatico di chiusura leve	<i>I rubinetti sono dotati del sistema di chiusura automatica per interrompere il flusso di gelato in erogazione eliminando ogni spreco</i>
Velocità di erogazione regolabile	<i>Flusso di erogazione modificabile per rispondere a tutte le esigenze di volume e velocità di produzione</i>
Cilindri ad espansione diretta	<i>Massima efficienza frigorifera. Velocizzano i tempi di mantecazione ed eliminano sprechi di prodotto e di energia</i>
Pulizia riscaldata del cilindro	<i>Possibilità di riscaldare i cilindri per semplificare le operazioni di pulizia</i>

XVL 3 Steel è prodotta da Carpigiani con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001.

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo;

Carpigiani si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso.